

GEVEL EN LICHTRECLAME



INTRODUCTIE GEVELLETTERS

Gevelletters opvallend en onderhoudsvrij!

Ons programma in gefreesde en gelaserde gevelletters varieert in diverse materialen, diktes, kleuren en toepassingen. Zo kunnen wij u het door ons gedeponeerde Acrylox aanbieden. Acrylox is een lichtdichte, kleur-echte, gepigmenteerde acrylaatplaat verkrijgbaar in de diktes 8, 19 en 30 mm en in een breed scala aan diverse RAL-kleuren. Als variant is Acrylox TRANSLUCENT met een lichtdoorlatendheid van 40% zeer interessant.

Een alternatief is sandwichpanel; leverbaar in verschillende kleuren. Ook butlerfinish in de uitvoeringen goud, zilver en koper behoort tot de mogelijkheden.

Overige materialen in ons assortiment zijn (geanodiseerd) aluminium, acrylaat en PVC geschuimd, in diverse diktes.

Acrylox springt eruit!

Met Acrylox bieden wij u topkwaliteit. Acrylox is een sterk, kleurecht en onderhoudsvrij product, waarmee eenvoudig de mooiste gevelreclames voor binnen en buiten gemaakt kunnen worden. Acrylox is leverbaar in verschillende diktes, in een breed scala van verschillende RAL-kleuren en in diverse uitvoeringen, zoals het ca. 40% lichtdoorlatende 19 mm dikke Acrylox Translucent. Verras uzelf met een gevelreclame die er echt uitspringt!

RAL 9016	RAL 5015
RAL 9005	RAL 5017
RAL 1013	RAL 5002
RAL 1018	RAL 5022
RAL 1003	RAL 7040
RAL 1028	RAL 7031
RAL 2000	RAL 1016
RAL 2004	RAL 3012
RAL 3018	RAL 3014
RAL 3020	RAL 3027
RAL 3001	RAL 4007
RAL 3003	RAL 4009
RAL 3005	RAL 6033
RAL 4003	RAL 5020
RAL 4005	fluor groen
RAL 4008	RAL 7015
RAL 5018	RAL 7030
RAL 6032	RAL 1019
RAL 6018	RAL 8017
RAL 6029	RAL 8007
RAL 6005	RAL 8004
RAL 5012	RAL 5011

RAL 9016	
RAL 9005	
RAL 1013	RAL 6032
RAL 1018	RAL 6018
RAL 1003	RAL 6029
RAL 1028	RAL 6005
RAL 2000	RAL 5012
RAL 2004	RAL 5015
RAL 3018	RAL 5017
RAL 3020	RAL 5002
RAL 3001	RAL 5022
RAL 3003	RAL 5011
RAL 3005	RAL 7040
RAL 4003	RAL 7031
RAL 4005	RAL 1019
RAL 4008	RAL 3012
RAL 5018	RAL 8007

Acrylox in het kort

- Lichtlicht door en door gekleurde gegoten acrylaatplaat
- 3 Jaar garantie op kleurechtheid
- Uit voorraad leverbaar in zeer grote verscheidenheid van RAL-kleuren
- Leverbaar in 8 mm, 19 mm en 30 mm dikte
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Kopse kanten zijn glad en strak afgewerkt
- Te verlijmen met bijvoorbeeld RVS
- Eenvoudig te monteren en te onderhouden
- 's Avonds aan te lichten d.m.v. spots of door straalverlichting vanaf de grond
- Diktetolerantie +/- 10%
- Ook verkrijgbaar inclusief draadeinden of kunststof afstandhouders

RAL 9016	
RAL 9005	RAL 6018
RAL 1013	RAL 6029
RAL 1018	RAL 5015
RAL 1003	RAL 5017
RAL 2004	RAL 5002
RAL 3020	RAL 5022
RAL 3001	RAL 1019
RAL 3005	RAL 7040



8 mm

Acrylox glans

Acrylox 8 mm is leverbaar met een stokhoogte van 2 tot 150 cm.

Acrylox 8 mm is in de kleuren RAL 9016, RAL 9005, RAL 3020 en RAL 5002 tevens verkrijgbaar in een matte uitvoering!



19 mm

Acrylox glans

Acrylox 19 mm is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 70 cm.

Acrylox 19 mm is in de kleuren RAL 9016 en RAL 9005 tevens verkrijgbaar in een matte uitvoering!



30 mm

Acrylox glans

Acrylox 30 mm is leverbaar met een stokhoogte van 7 tot 60 cm.



Locatie
Vlieland

Materiaal
Acrylox 8 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Lunten

Materiaal
Acrylox 8 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders





Locatie
Utrecht

Materiaal
Acrylox 8 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Ede

Materiaal
Logo: Acrylox 19 mm
verlijmd met RVS
goud spiegel
Letters: Acrylox 8 mm

Montage
Logo: d.m.v. afstand-
houders
Letters: d.m.v. dubbel-
zijdig tape



Locatie
Doetinchem

Materiaal
Acrylox 19 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Amsterdam

Materiaal
RVS profiel 01P spiegel
Acrylox 30 mm,
Acrylox 8 mm

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Acrylox 19 mm Translucent

Acrylox Translucent onderscheidt zich van Acrylox door een ca. 40% hoge lichtdoorlaat, hierdoor wordt een zeer hoge mate van lichtspreading gerealiseerd. Dit biedt met name voor reclames en displays vele toepassingen.

Acrylox 19 mm Translucent

Acrylox 19 mm Translucent is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 70 cm.



PERSPEX1 T 05

PERSPEX 1 T 65

PERSPEX 2 T 23

PERSPEX 2 T 22

PERSPEX3 T 12

PERSPEX4 T 35

PERSPEX4 T 34

PERSPEX4 T 47

PERSPEX4 T 36

PERSPEX6 T 53

PERSPEX6 T 46

PERSPEX6 T 54

PERSPEX7 T 89

PERSPEX7 T 90

PERSPEX7 T 88

PERSPEX7 T 91

PERSPEX7 T 87

19 mm

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1013

RAL 1018

RAL 1003

RAL 1028

RAL 2000

RAL 2004

RAL 3018

RAL 3020

RAL 3001

RAL 3003

RAL 3005

RAL 4003

RAL 4005

RAL 4008

RAL 5018

RAL 6032

RAL 6018

RAL 6029

RAL 6005

RAL 5012

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5002

RAL 5022

RAL 5011

RAL 7040

RAL 7031

RAL 1019

RAL 3012

RAL 8007

30 mm

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1013

RAL 1018

RAL 1003

RAL 2004

RAL 3020

RAL 3001

RAL 3005

RAL 6018

RAL 6029

RAL 5015

RAL 5017

RAL 5002

RAL 5022

RAL 1019

RAL 7040

Acrylox Backlit indirect verlichte letter

Gefreesde letter uit 19 mm of 30 mm Acrylox met ingefreesde sleuf aan de achterzijde en voorzien van spatwaterdichte LED-verlichting (IP 65).

De letters lichten aan de achterzijde uit, waardoor er een corona om de letter wordt gevormd.

Voor standaardkleuren zie linker kolommen, spuiten in een andere RAL-kleur behoort ook tot de mogelijkheden.

Montage door middel van RVS draadeinden en afstandbuisjes of door middel van afstandhouders.



Achterzijde letter



Backlit
Acrylox incl. LED-verlichting

Ook verkrijgbaar met RGB-verlichting



De voorzijde kan worden voorzien van een RVS-toplaag voor een exclusieve uitstraling.



Locatie
Amersfoort

Materiaal
Acrylox Backlit

Montage
Bevestiging d.m.v.
draadeinden op
profielen



Locatie
Tolkamer

Materiaal
Acrylox Backlit
i.c.m. Acrylox

Montage
Deels draadeinden met
afstandbuisjes, deels
met afstandhouders



PERSPEXzwart

PERSPEX028

PERSPEX1T65

PERSPEX2T23

PERSPEX2T22

PERSPEX3T12

PERSPEX4T35

PERSPEX4T34

PERSPEX4T47

PERSPEX4T36

PERSPEX6T53

PERSPEX6T46

PERSPEX6T54

PERSPEX7T89

PERSPEX7T90

PERSPEX7T88

PERSPEX7T91

PERSPEX7T87



Acrylaat ^{3 mm}

Acrylglas 3 mm is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 150 cm.



PVC ^{wit} geschuimd

Verkrijgbaar in 5, 10 en 19 mm.

PVC geschuimd wit is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 150 cm.

PVC geschuimd is tevens leverbaar in de dikte 5 mm in de kleuren grijs, rood, blauw, geel, groen en zwart!

PVC gekleurd is alleen geschikt voor binnentoepassingen!

Glashelder ^{acrylaat}

Glashelder Acrylaat is leverbaar in de diktes 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 en 30 mm. De stokhoogte varieert van 2 tot 70 cm.



Locatie
Concrex bedrijfsbouw
te Geldermalsen

Materiaal
19 mm PVC wit

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders




Locatie
Ermelo

Materiaal
8 mm glashelder
acrylaat

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders

Sandwichpanel

Sandwichpanel is een plaatmateriaal met 2 toplagen van 0,3 mm gecoat aluminium en een kern van polyethyleen. Sandwichpanel is uit voorraad leverbaar in 12 kleuren en is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Sandwichpanel is met name geschikt voor grote signs i.v.m. gewicht en de geringe uitzetting van het materiaal.



Sandwichpanel zilver metallic

Sandwichpanel of zilver metallic 3 mm

Geslepen of zilver metallic is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 145 cm.

goud geslepen

zilver geslepen

koper geslepen

zilver metallic



Sandwichpanel kleur

Sandwichpanel

kleur: glans of mat
wit: alleen mat

Sandwichpanel is leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 145 cm.

RAL 9016

RAL 9005

RAL 1023

RAL 3020

RAL 6024

RAL 5002

RAL 5022

RAL 7016



Geanodiseerd aluminium

Geanodiseerd aluminium

Geanodiseerd aluminium is verkrijgbaar in 2 en 3 mm en leverbaar met een stokhoogte van 5 tot 100 cm.



Locatie
Wekerom

Materiaal
Aluminium Sandwich-
plaat GAVApanel

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders



Locatie
Barneveld

Materiaal
Aluminium Sandwich-
plaat GAVApanel

Montage
Bevestiging d.m.v.
afstandhouders
en profielen




INTRODUCTIE DOOSLETTERS

DOOSLETTERS UITGELICHT!

DIRECT OF INDIRECT VERLICHTE SIGNS EN LOGO'S VOORZIEN IN DE NOODZAKELIJKE HERKENNINGSWAARDE OM SUCCESVOL TE ZIJN. ZIJ SCHEPPEN DIE HOGE MATE VAN INDIVIDUALITEIT WAARMEE U ZICH UITSTEKEND KAN PRESENTEREN. VAN ONOPVALLEND KLEIN TOT INDRIKWEKKEND GROOT EN VAN ROBUUST EN KRACHTIG TOT ELEGANT EN SIERLIJK. UITSTEKEND UIT TE LICHTEN D.M.V. DE LAATSTE TECHNIEK OP HET GEBIED VAN ENERGIEZUINIGE EN ONDERHOUDSARME LED-VERLICHTING. UITERAARD IS ONVERLICHT OOK EEN OPTIE.

DOOSLETTERS IN HET KORT

- LEVERBAAR IN ALUMINIUM
- LEVERBAAR (IN)DIRECT VERLICHT OF ONVERLICHT
- VERLICHTING D.M.V. LED'S
- ZEER SCHERPE LEVERTIJDEN
- GESCHIKT VOOR BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN
- ALUMINIUM EN KUNSTSTOF PROFIELEN GESPOTEN IN ELKE GEWENSTE RAL-KLEUR
- EENVOUDIG TE ONDERHOUDEN

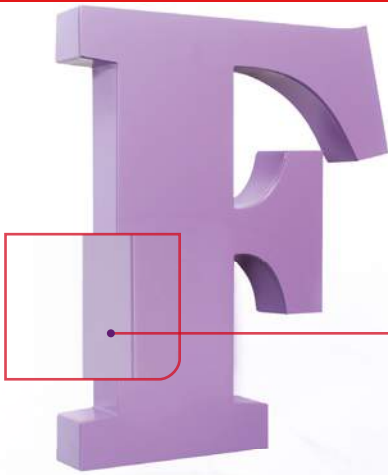

Aluminium casco gespoten in elke gewenste RAL-kleur



Aluminium casco gespoten in elke gewenste RAL-kleur

Profiel 01P

Onverlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en eventueel voorzien van een PVC-bodem. De PVC-bodem zorgt voor extra stevigheid en vereenvoudigt de montage.

Profiel 3

Indirect verlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voorzien van een acrylaat bodem. Doosletters profiel 3 lichten aan de achterzijde uit, waardoor een corona om de letter wordt gevormd. Dit resulteert in een zeer exclusieve uitstraling van uw belettering.

Ook verkrijgbaar incl. **RGB**-verlichting (m.u.v. Profiel 01P)




5 - 14 mm

Transluent leverbaar in 17 kleuren
Aluminium casco gespoten in elke gewenste RAL-kleur

Profiel 3 deluxe

Indirect verlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voorzien van een 19 mm transluente bodem (steekt 5-14 mm uit). Letters lichten aan de achterzijde uit, maar ook deels aan de zijkant.

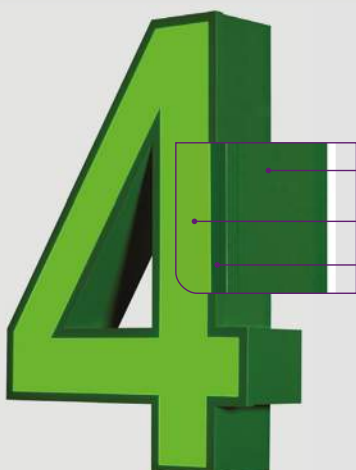

Aluminium casco gespoten in elke gewenste RAL-kleur


Acrylaat 3 mm fond

Aluminium kaderlijstprofiel

Profiel 4

Direct verlichte aluminium doosletter

Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voorzien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v. een aluminium kaderlijstprofiel. Doosletters profiel 4 lichten aan de voorzijde uit. De combinatie met het acrylaat/ aluminium fond resulteert in een zeer exclusieve uitstraling van uw belettering. Doosletters profiel 4 zijn bij uitstek geschikt voor letters/ logo's die een grote mate van windbelasting moeten kunnen verdragen.

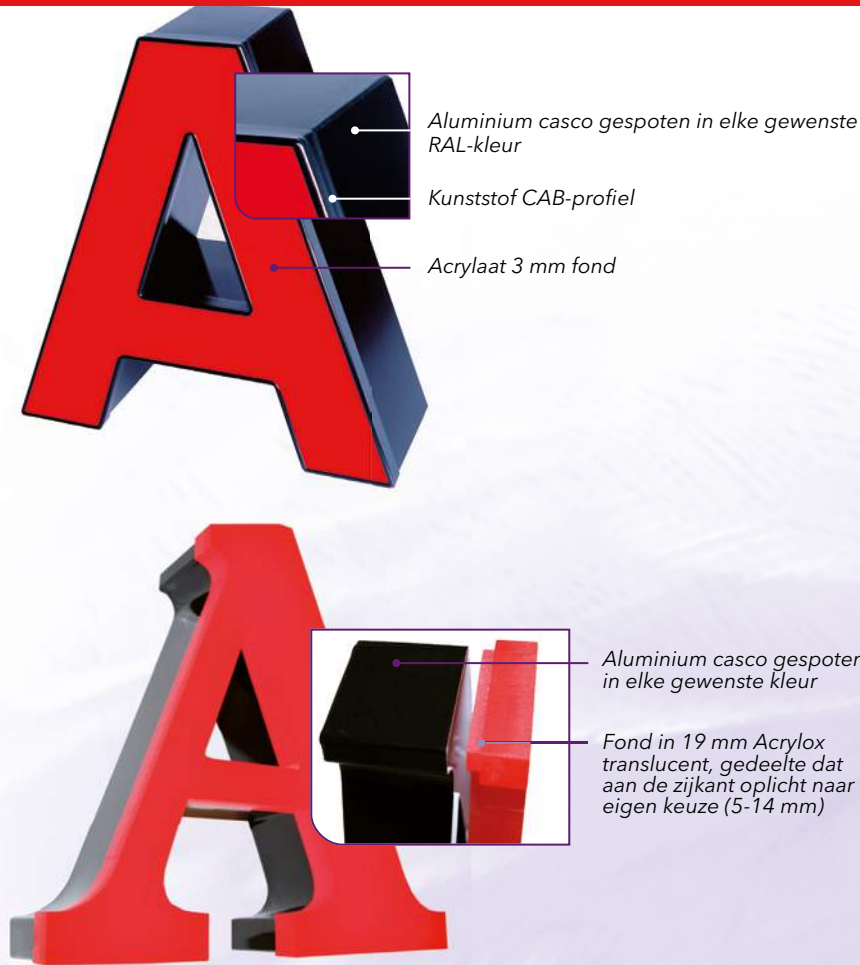

Profiel 5

Direct verlichte aluminium doosletter


Aluminium gelaste doosletter, gespoten in een 2 componenten lak in elke gewenste RAL-kleur en voorzien van een acrylaat fond bevestigd d.m.v. een kunststof CAB-profiel. Doosletters profiel 5 lichten aan de voorzijde uit.

Profiel 5 deluxe

Direct verlichte aluminium doosletter

Profiel 5 deluxe is de meer exclusieve variant van het bovenstaande profiel 5 met CAB-profiel. Deze variant heeft als extra, een fraai afgewerkte voorzijde, door gebruik te maken van 19 mm translucent acrylox, welke met een trapje wordt gefreesd en daardoor deels in de doosletter valt. Hierdoor wordt een 3-dimensionaal effect gecreëerd. Het aluminium wordt in elke gewenste kleur gespoten.

Ook verkrijgbaar incl. **RGB**-verlichting (m.u.v. Profiel 01P)

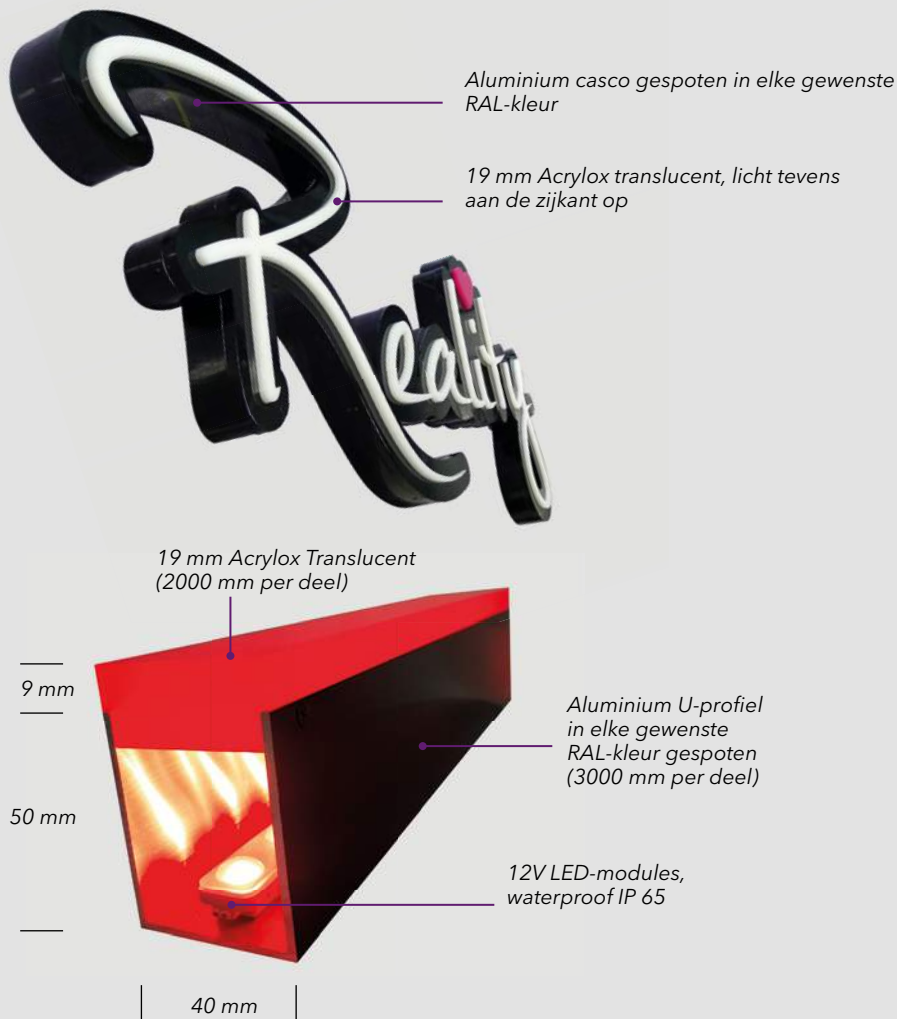

Flatbox

Exclusieve 3D-uitstraling

Flatbox kan in tegenstelling tot 'normale' lichtbakken geproduceerd worden met een geringe diepte van 80, 100 of 120 mm. De teksten en/of logo's worden diapositief gelaserd en met het speciaal ontwikkelde 19 mm Acrylox TRANSLUCENT doorgestoken waardoor het gewenste 3D effect gecreëerd wordt. Het aluminium wordt in elke gewenste kleur gespoten.

Translucente lichtlijnen

Translucente lichtlijnen zijn met een breedte van 40 mm zeer verfijnd uitgevoerd. Door de afdekking met 19 mm Translucent Acrylox, welke ook gedeeltelijk aan de zijkanten uitlicht, hebben de lichtlijnen een exclusieve, driedimensionale uitlichting. Bij een lengte van maximaal 3000 mm aan één stuk, kunnen de lichtlijnen door middel van inlegprofielen oneindig verlengd worden. Eindkappen zorgen hierbij voor geraffineerde uiteinden. De lichtlijnen worden uitgelicht met waterdichte LED's en zijn in elke gewenste lengte en in 15 verschillende kleuren te verkrijgen.



Locatie
Pijnacker, De Boezem

Materiaal
Profiel 3 in
combinatie met
profiel 5

Montage
Bevestiging op gevel
i.c.m aluminium profiel







Locatie
Culturele buiten-
plaats, Bergen

Materiaal
Profiel 3 incl.
LED-verlichting

Montage
Bevestiging d.m.v.
meegeleverde glas-
heldere kunststof
afstandbuisjes



Montage
Links en boven:
op afstandbuisjes,
onder: zonder afstand



Locatie
Dinxperlo

Materiaal
Profiel 3 deluxe incl.
LED-verlichting



Locatie
Nijmegen

Materiaal
Profiel 5 incl.
LED-verlichting

Montage
Bevestiging
op profiel



Locatie
Wekerom

Materiaal
Profiel 5 incl.
LED-verlichting

Montage
Bevestiging
rechtstreeks
op de gevel





Locatie
Barneveld

Materiaal
Profiel 5 deluxe
en Acrylox 19 mm

Montage
Bevestiging
rechtstreeks
op de gevel



Locatie
Zeist

Materiaal
Profiel 5 deluxe
beplakt met folie
(inline)

Montage
Bevestiging
op profielen

Jones & Jones
www.jonesenjones.nl

INTRODUCTIE

DIONOX


the next generation of elegance

DIONOX

Klein, dun en een subtiële afwerking maken DIONOX tot de trend in LED- signage.

Zowel INDOOR als OUTDOOR verkrijgbaar in 7 verschillende types

Of het nu naar voren, naar achteren of (deels) naar de zijkant moet uitlichten, met DIONOX is bijna alles mogelijk!

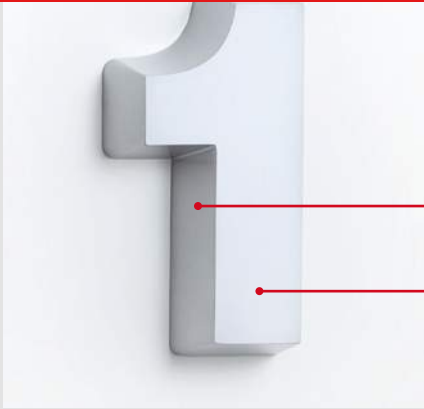

Acrylaat schuin aflopend, gespoten in elke gewenste RAL-kleur

Opaal acrylaat, eventueel voorzien van gekleurde translucent folie

Type 1

Direct verlichte acrylaat letter

Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting. Type 1 licht aan de voorzijde uit. Kenmerkend is de schuin aflopende zijkant.



Acrylaat schuin aflopend, gespoten in elke gewenste RAL-kleur

Ca. 5 mm opaal acrylaat

Opaal acrylaat, eventueel voorzien van gekleurde translucent folie

Type 2

Direct en indirect verlichte acrylaat letter

Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting. Type 2 licht aan de voor- en achterzijde uit. Kenmerkend is de schuin aflopende zijkant.

Ook verkrijgbaar incl. RGB-verlichting




Acrylaat gespoten in elke gewenste RAL-kleur

Opaal acrylaat, eventueel voorzien van gekleurde translucent folie

Type 3

Direct verlichte acrylaat letter

Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting. Type 3 licht aan de voorzijde uit.

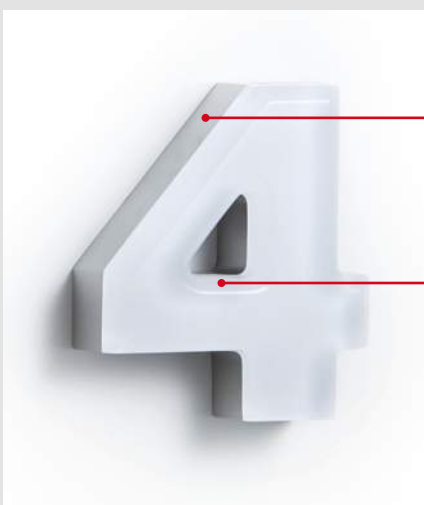

Acrylaat gespoten in elke gewenste RAL-kleur

Opaal acrylaat + glashelder acrylaat met afgerond facet

Type 4

Direct verlichte acrylaat letter

Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting. Type 4 licht aan de voorzijde uit. Kenmerkend is de voorzijde van glashelder acrylaat met afgerond facet.




Acrylaat gespoten in elke
gewenste RAL-kleur

Type 5

Indirect verlichte
acrylaat letter

Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.
Type 5 licht aan de achterzijde uit.

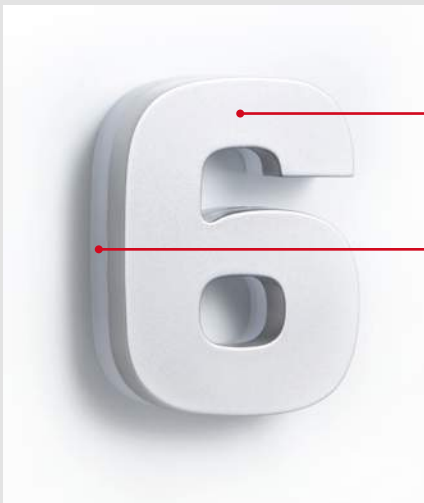

Acrylaat gespoten in elke
gewenste RAL-kleur

Opaal acrylaat

Type 6

Indirect verlichte
acrylaat letter

Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.
Type 6 licht aan de achterzijde uit.
Kenmerkend is dat ook de helft van de zijkant oplicht.

Ook verkrijgbaar incl. **RGB**-verlichting



Acrylaat gespoten in elke
gewenste RAL-kleur

Opaal acrylaat

Type 7


Direct verlichte
acrylaat letter

Acrylaat letter verlicht d.m.v. LED-verlichting.
Type 7 licht aan de voorzijde uit.
Kenmerkend is dat ook de helft van de zijkant oplicht.

Tabel

Diktes voor binnengebruik. De dikte bij buitengebruik is altijd 30 mm.

Dikte (in mm)	Hoogte (in mm)	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400
25		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
30		✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

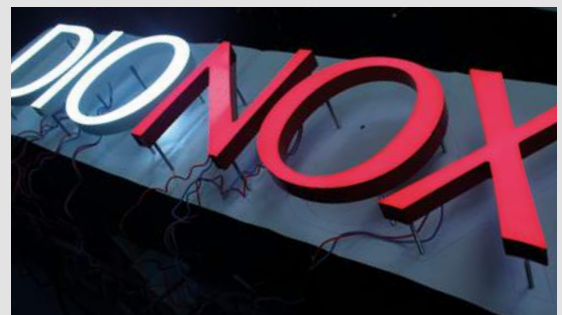

Jones & Jones

www.jonesenjones.nl

Type 3
Dionox verlichting



type 3
Verpakking dionox



INTRODUCTIE RVS

Opvallend chic!

Exclusiviteit, luxe, 3D-uitstraling en trendy vormgegeven signs in combinatie met een goede prijs/kwaliteit verhouding. Daar draait het om bij ons RVS-programma. Ons programma varieert van Acrylox verlijmd met RVS tot RVS verlicht i.c.m. RVS tot RVS verlicht i.c.m. translucent Acrylox.



spraybus RVS cleaner

RVS stijlvol en exclusief

Omschrijving

De benaming van RVS is, in tegenstelling tot de algemene gedachte, niet RoestVrijStaal maar RoestVastStaal. Dit betekent dat RVS van zichzelf een vaste oxidelaag heeft. Meerdere factoren kunnen invloed hebben op deze laag.



Acrylox verlijmd met RVS

dikte te verlijmen
Acrylox:
8, 19 en 30 mm

Algemene informatie

- Kleurenscale (zie hierboven) nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Stokhoogte t/m 45 cm



RVS geslepen

zilver dikte 0,8/2/3/5 mm



Achterzijde letter

Montage eventueel d.m.v. draadstiften
(alleen mogelijk bij 3 en 5 mm RVS)

Algemene informatie

- Kleurenscale (zie hierboven) nr. 2
- Stokhoogte t/m 60 cm



RVS spiegel

goud dikte 0,8 mm
zilver dikte 0,8/1,5/2 mm
brons dikte 0,8 mm

Algemene informatie

- Kleurenscale (zie hierboven) nr. 4, 5, 6
- Stokhoogte t/m 60 cm



Acrylox verlijmd met RVS
8mm zwart acrylox verlijmd
met 0,8 geslepen RVS

Direct op de gevel
gemonteerd d.m.v.
afstandhouders



Geborsteld aluminium
dibond sandwich panel


Montage d.m.v afstand-
houders direct op de
gevel





RVS perfectie tot in detail

LET OPI!: Het kleurenprogramma van de RVS producten op de volgende pagina's wijkt iets af van het normale programma. De kleuren 1, 2, 4 en 5 zijn hetzelfde, maar brons is in deze collectie vervangen door koper.

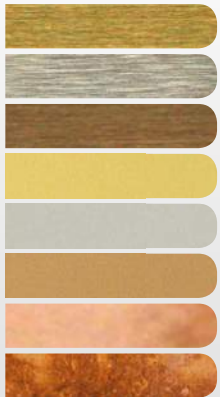

- 1 goud geslepen
 - 2 zilver geslepen
 - 3 koper geslepen
 - 4 goud spiegel
 - 5 zilver spiegel
 - 6 koper spiegel
 - 7 koper brute (verweert na verloop van tijd)
- Het resultaat van koper brute na 2 maanden

Perfect afgewerkt en hierdoor uitermate geschikt voor reclames op ooghoogte, beurzen en balies. Dun gelaserd RVS (1 - 3 mm) incl. gesoldeerde moertjes voor montage met draadeinden, onbehandeld koper en kleine doosletters met een geringe diepte zijn hier voorbeelden van.

Soldeerverbindingen en een nauwkeurige nabewerking garanderen een optimaal resultaat die bij dit luxe product past.





RVSgelaserd

Voorzien van gesoldeerde moeren voor montage d.m.v. draadeinden.




RVSprofiel 01P

Onverlichte doosletter uit RVS

Bij RVS profiel 01P bestaan de body en de voorzijde geheel uit RVS. Voor de montage wordt de achterzijde indien gewenst voorzien van een PVC-bodem. Blinde montage kan worden bereikt d.m.v. gesoldeerde strips i.c.m. draadeinden.

RVS profiel 3 en RVS profiel 3 deluxe zijn ook verkrijgbaar incl. **RGB** -verlichting

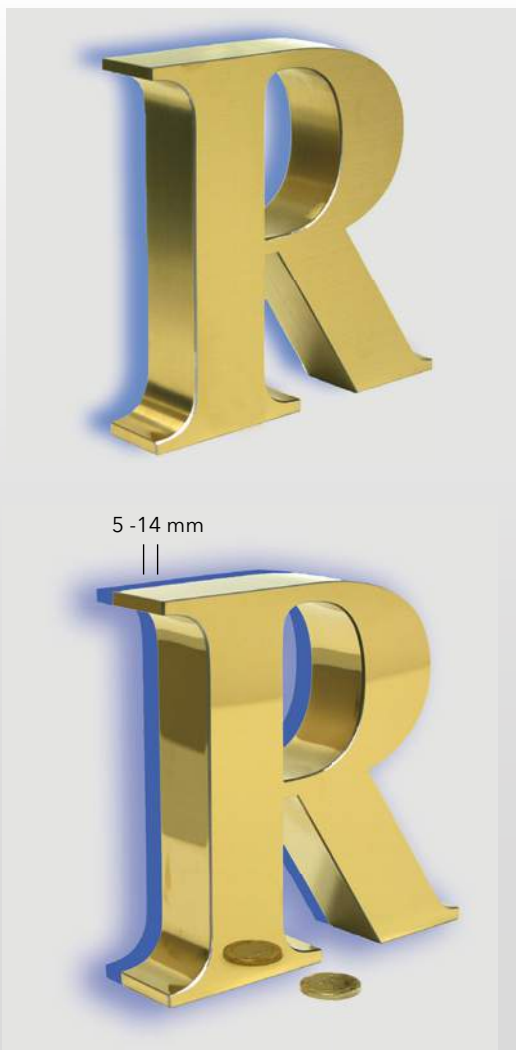

RVS profiel 3

Indirect verlichte doosletter uit RVS

RVS profiel 3 wordt indirect verlicht d.m.v. LED-verlichting. Het profiel heeft dezelfde opbouw als RVS profiel 01P, maar is voorzien van een Acrylaat bodem.

RVS profiel 3

deluxe

Indirect verlichte doosletter uit RVS met translucente achterzijde


RVS profiel 3 deluxe heeft dezelfde opbouw als RVS profiel 3, de achterzijde is 19 mm translucet en licht dus ook deels aan de zijkant op.



RVS profiel 4

Direct verlichte doosletter uit RVS

Bij RVS profiel 4 bestaan de body en een kaderrand uit RVS. LED-verlichting en een 3 mm acrylaat voorzijde zorgen voor een homogene uitlichting.

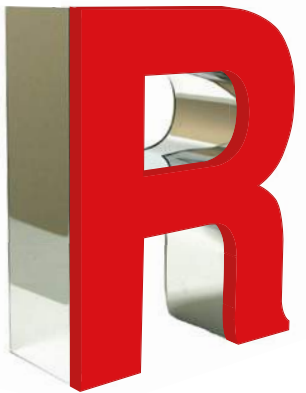

||
5 - 14 mm

RVS profiel 5 deluxe


Direct verlichte doosletter uit RVS met translucente voorzijde

Bij RVS profiel 5 deluxe bestaat de body uit RVS. LED-verlichting en een 19 mm translucent acrylaat voorzijde zorgen voor een homogene uitlichting. Deze translucent acrylaat voorzijde wordt ingefreesd en valt deels in de letter.

ook verkrijgbaar incl. **RGB** -verlichting

**LEUKE PROJECTEN
DIE WE GRAAG NOG
EVEN BELICHTEN**



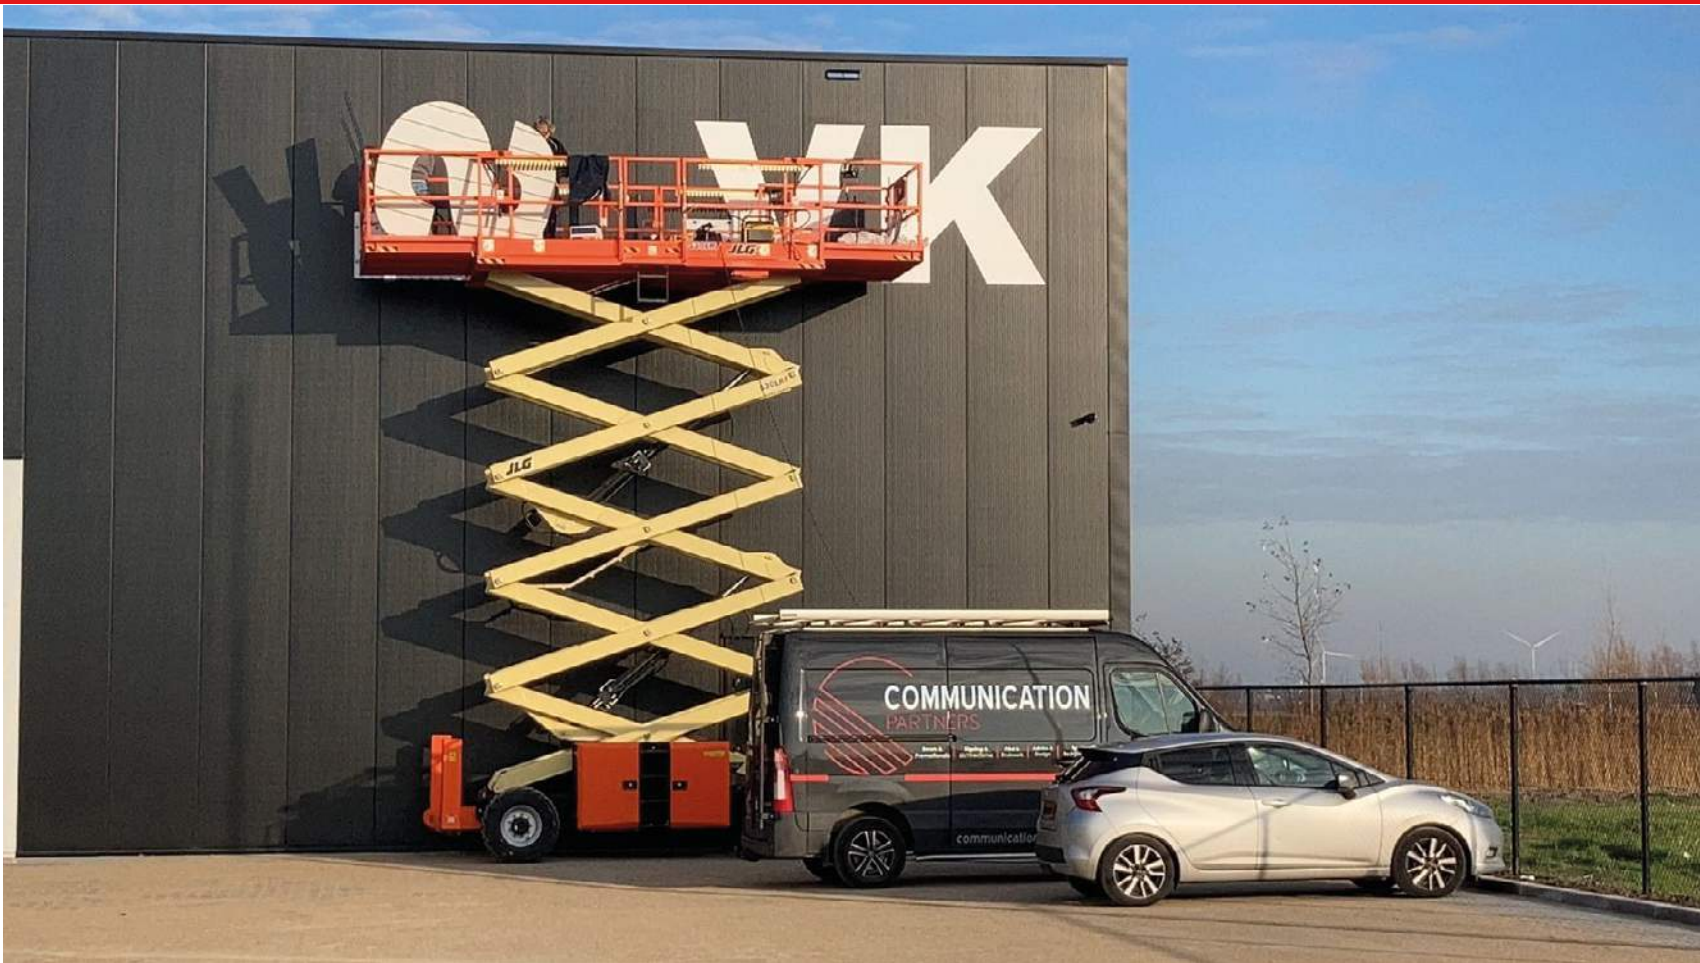





Print & Drukwerk



Sport & Bedrijfskleding



Signing & Lichtreclame



Beurs & Promotionals

BERKELSE POORT 13, 2651 JX BERKEL & RODENRIJS

RAADHUISPLEIN 27A, 2411 BD BODEGRAVEN

@ VERKOOP@COMMUNICATIONPARTNERS.NL

W WWW.COMMUNICATIONPARTNERS.NL

085 - 0 280 380